

Código **CO-04645**
 7H15 7PK 12V 119MM
 (AFTERMARKET) 4645 4665 SANDEN










Diagrama de circuito

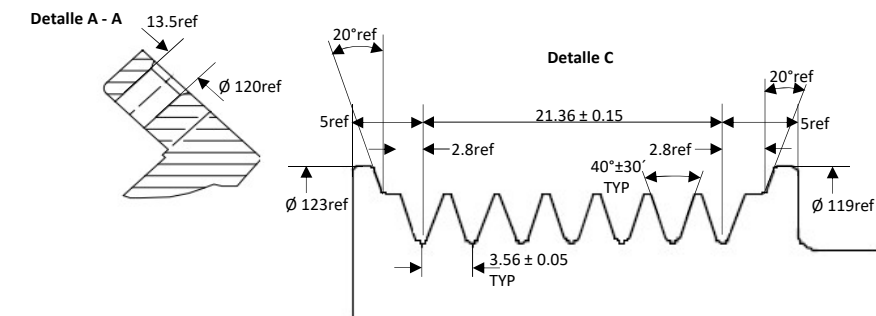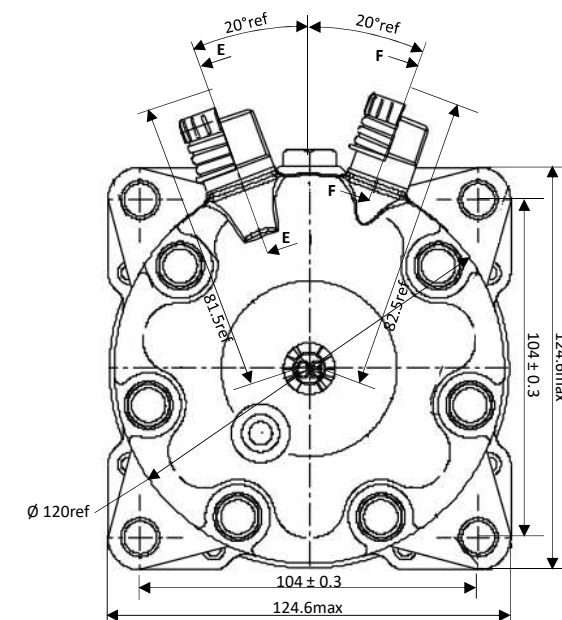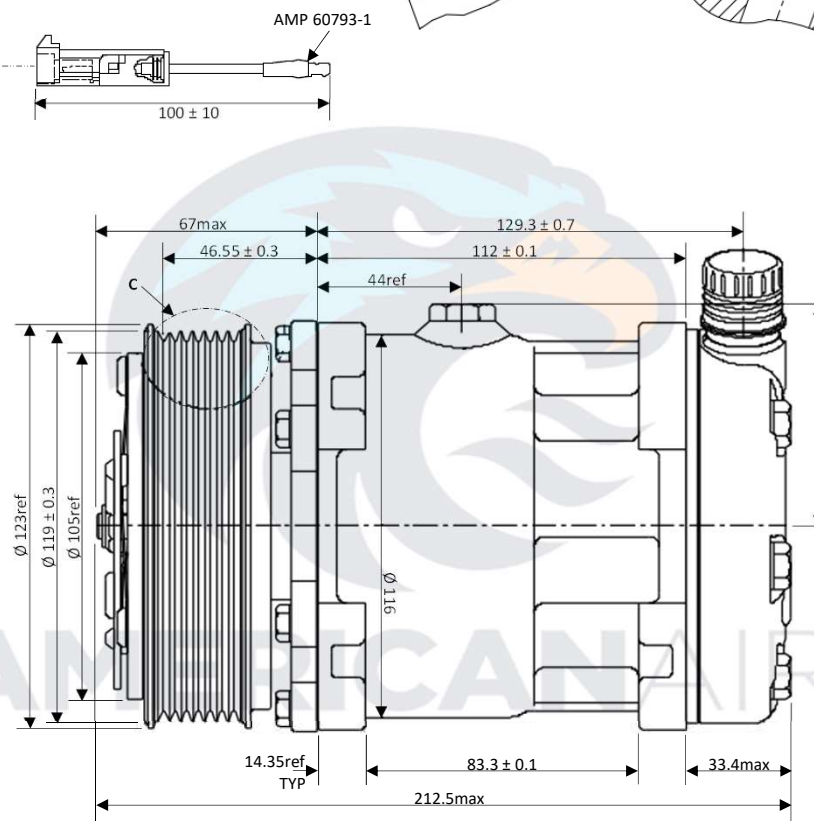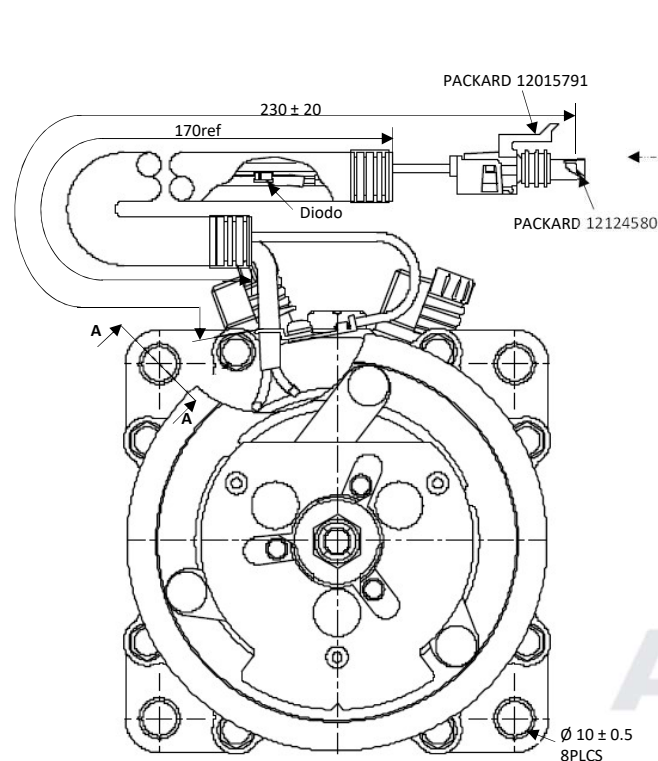

ESPECIFICACIONES EMBRAGUE

Voltaje: 12V
 Torque mínimo de arranque: 3.5 Kg^fm a 12V
 Mínimo voltaje de acople: 7.5V (brecha de aire 0.6mm)
 Consumo de poder: 49W máximo
 Tipo de correa: Poly "V" 7PK
 Máxima tensión de correa permitida: 105Kg^f
 Diámetro de patea: 119mm
 Tipo de embrague: Trabajo pesado

ESPECIFICACIONES COMPRESOR

Desplazamiento por revolución: 154.9 cc/rev
 Velocidad continua máxima permitida : 6.000rpm
 Velocidad máxima: 8.000 rpm
 Refrigerante: R134a
 Aceite: SP-15
 Carga de aceite: 240cc
 Rotación (Visto desde el embrague): Horaria
 Peso: 6.9Kg



WWW.AMERICANAIR.CL
 CENTRAL TELEFÓNICA (+56 2 2646 2500) - INFO@AMERICANAIR.CL

WWW.AMERICANAIR.PE
 WSP +51 979 345 830 INFO@AMERICANAIR.PE

